
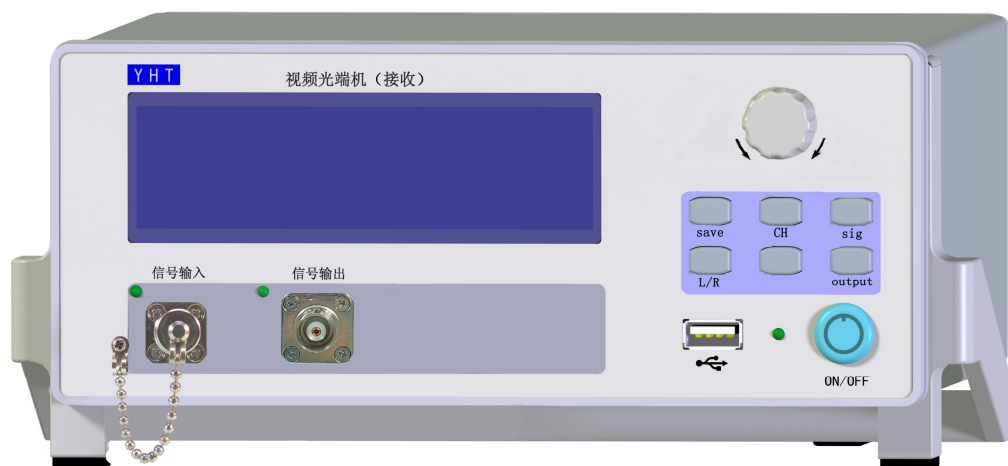


# 可备份视频光端机

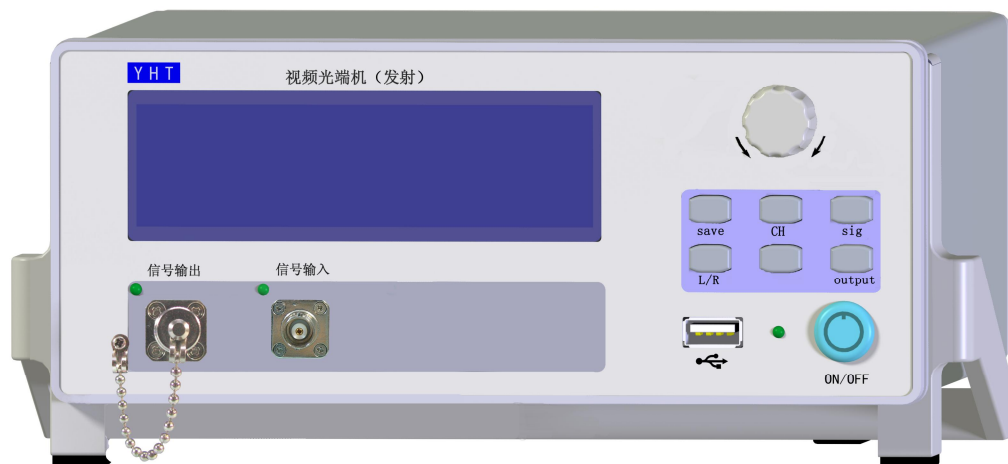

## 产品特点:


- 丨 视频传输
- 丨 1550nm CWDM 工作波段
- 丨 传输距离大于 80 公里

## 用途:

- 丨 视频会议
- 丨 远距离监控

## 主要指标:

视频输入/输出阻抗	BNC 75Ω 非平衡接口
视频输入/输出电压	典型峰-峰值 1V <sub>p p</sub> ，最大 1.5 V <sub>p p</sub>
视频接口形式	BNC (电)
	FC/PC (光)
视频带宽	10MHZ
视频数码位宽	8/10/12 比特
微分增益	<1%
微分相位 °	<0.6
场倾斜	<0.5%
信噪比	65dB
发射机	工作波长: 1310nm, 1550nm, 或 CWDM 波段
	发射光功率: 0~-5dBm
接收机	接收灵敏度: 优于-35dBm
	接收光功率过载: >0dBm
视频输入/输出阻抗	BNC 75Ω 非平衡接口
视频输入/输出电压	典型峰-峰值 1V <sub>p p</sub> ，最大 1.5 V <sub>p p</sub>
视频接口形式	BNC (电)
	FC/PC (光)
视频带宽	10MHZ
视频数码位宽	8/10/12 比特
微分增益	<1%
微分相位 °	<0.6
场倾斜	<0.5%
信噪比	65dB
发射机	工作波长: 1310nm, 1550nm, 或 CWDM 波段
	发射光功率: 0~-5dBm
接收机	接收灵敏度: 优于-35dBm
	接收光功率过载: >0dBm

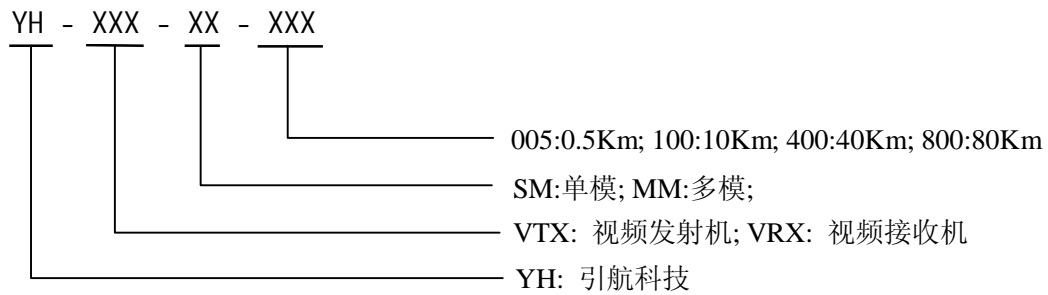**产品选型:****技术支持:**

电话: 0316-3314572

传真: 0316-7657097

Email: [support@yh-tec.com](mailto:support@yh-tec.com)

地址: 北京东燕郊开发区迎宾路口 3 号

**权利声明:**

1. YHT: 引航科技有限公司 (三河市) 注册商标, 未经允许不得擅自适用。
2. 本产品适用范围正常情况下为非航空航天应用, 非关系生命的医疗关键部件, 如有此类应用应与引航科技有限公司技术部门联系, 咨询相关事项。
3. 本公司有权更改本操作说明。