


PD 参数测试系统

特点:

- n 探测器响应度测试
- n PD 回波损耗测试
- n 方便小巧
- n 220V 交流供电
- n 有计算机接口方便在线测量

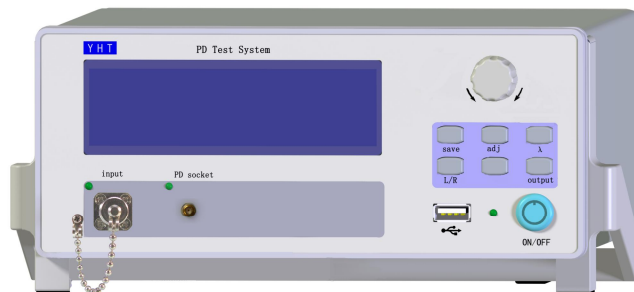


应用:

- n 探测器生产
- n 来料检验
- n 试验数据测量
- n 光路损耗测试,

性能参数:

名称	参数				备注
	最小	典型	最大	单位	
输出波长	850		1610	nm	可根据客户要求进行选择波长
响应度			1.0	A/W	
回波损耗	-65			dB	
暗电流测试	0.01			nA	根据客户要求选配

产品选型:

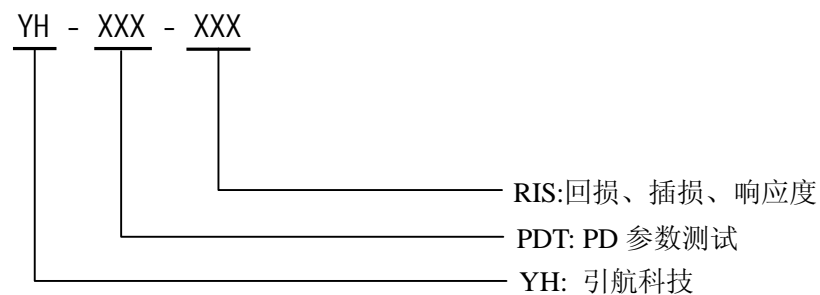

技术支持:

电话: 0316-3314572

传真: 0316-7657097

Email: support@yh-tec.com

地址: 北京东燕郊开发区迎宾路口 3 号

权利声明:

1. YHT: 引航科技有限公司 (三河市) 注册商标, 未经允许不得擅自适用。
2. 本产品适用范围正常情况下为非航空航天应用, 非关系生命的医疗关键部件, 如有此类应用应与引航科技有限公司技术部门联系, 咨询相关事项。
3. 本公司有权更改本操作说明。