

光纤并行数据传输模块

一. 特点:


并行多路数据串并转换
光纤传输

二. 应用:

系统备板传输
远程数据备份
远程数据管理



三. 原理框图

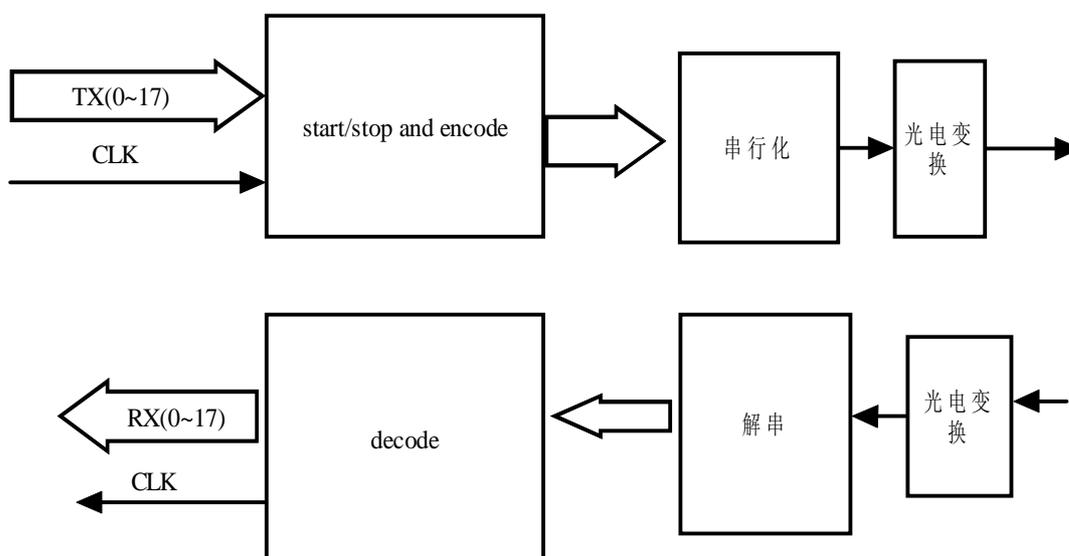

四. 技术指标

名称	参数			备注
	最小	典型	最大	
数据位数			18	可根据用户需求定制
并行数据传输数率			150Mbps	每路的传输输率
参考时钟		与数据同步		与数据通频率
高速光口输率			4.3Gbps	

五. 产品选型:



六. 技术支持:

电话: 0316-3314572

传真: 0316-7657097

Email: support@yh-tec.com

地址: 北京东燕郊开发区迎宾路口 3 号

七. 权利声明:

1. YHT: 引航科技有限公司 (三河市) 注册商标, 未经允许不得擅自适用。
2. 本产品适用范围正常情况下为非航空航天应用, 非关系生命的医疗关键部件, 如有此类应用应与引航科技有限公司技术部门联系, 咨询相关事项。
3. 本公司有权更改本操作说明。